



# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## ХИРУРГИЧЕСКИХ И ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКИХ ПРЯМЫХ И УГОЛОВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

BienAir<sup>®</sup>  
Dental


Обратитесь к инструкции по использованию средства для проведения комплексных процедур по уходу, очистке и стерилизации. Этот медицинский инструмент не является стерильным. Перед первым использованием выполните данную процедуру.

### 1 ПОДГОТОВКА



- A. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА  
B. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

### 2 ОЧИСТКА

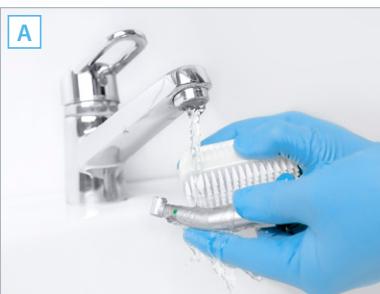

- A. ОЧИСТИТЕ ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ ПРИ  
ТЕМПЕРАТУРЕ <38 °C  
B. ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ /  
ТОЛЬКО ДЛЯ СА 1:2.5

- Тщательно удалите жировые загрязнения и возможные отложения из спреевых каналов с помощью чистящей иглы
  - Просушите спреевые каналы сжатым воздухом, а потом насухо вытрите весь инструмент тканью
- ∅ Никогда не погружайте инструмент в ультразвуковую ванну



- C. ВНУТРЕННЯЯ ОЧИСТКА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА  
AQUACARE

- Перед использованием встряхните средство Aquacare
- Используйте насадку Aquacare ①\*
- Держите инструмент верхней частью вниз, закрыв ее влагопоглощающей тканью, и нажмите на кнопку средства Aquacare на 2 секунды

- Используйте насадку Aquacare ③\*
- Держите инструмент верхней частью вниз, закрыв ее влагопоглощающей тканью, и нажмите на кнопку средства Aquacare на 1 секунду



- D. ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОЧИСТКА С  
ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА SPRAYNET

- Перед использованием встряхните Spraynet
- Используйте насадку Spraynet ①\*
- Держите инструмент верхней частью вниз, закрыв ее влагопоглощающей тканью, и нажмите на кнопку средства Spraynet на 1 секунду
- Снаружи очистите угловой наконечник тканью, смоченной средством Spraynet

\* См. полный список артикулов насадок на последней странице документа.

### 3 ДЕЗИНФЕКЦИЯ



**A. ДЕЗИНФЕКЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ** (соблюдайте указания производителя по использованию средства)

**🚫 Не погружайте инструмент в дезинфекционную ванну**

ИЛИ

**B. ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ**

(соблюдайте указания производителя по использованию средства)

### 4 СМАЗКА



**A. СМАЗКА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВА LUBRIFLUID**

- Перед использованием встряхните средство Lubrifluid
- Используйте насадку Lubrifluid ①\*
- Держите инструмент верхней частью вниз, закрыв ее влагопоглощающей тканью, и нажмите на кнопку средства Lubrifluid на 1 секунду
- Затем проверьте работоспособность инструмента в течение 30 секунд на низких оборотах, чтобы удалить возможные излишки смазочного средства
- Хранение сразу после смазки: поместите инструменты верхней частью вниз, чтобы остатки масла могли стечь

### 5 СТЕРИЛИЗАЦИЯ



**A. ПОМЕСТИТЕ УГЛОВОЙ НАКОНЕЧНИК В СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ ПАКЕТ**

**B. СТЕРИЛИЗУЙТЕ В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

- Инструменты с символом можно стерилизовать в автоклаве

**⚠ Стерилизуйте только очищенные и смазанные инструменты**

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



**SPRAYNET**

чистящее средство в виде спрея, 500 мл  
6 штук в упаковке  
APT. 1600036-006



**LUBRIFLUID**

смазочное средство в виде спрея, 500 мл  
6 штук в упаковке  
APT. 1600064-006



**AQUACARE**

чистящее средство в виде спрея, 500 мл  
6 штук в упаковке  
APT. 1600617-006



**LUBRICARE**

прибор для ухода за инструментами  
APT. 1600915-001



**LUBRIMED**

6 картриджей в упаковке  
APT. 1600037-006



**ЧИСТЯЩАЯ ИГЛА**

10 штук в упаковке  
APT. 1000001-010